

Einloggen in das Hochschulnetz der FernUniversität über Proxy-Server 2

am Beispiel: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Edge, Safari, Internet Explorer

Die URL <https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac> wird in die Einstellungen des Browsers eingetragen. Rufen Sie dann die [Datenbankenseite](#) auf und gehen über die Datenbanken-Übersicht. Loggen Sie sich mit Ihrem FernUni-Account (qMatrikelnummer + Passwort) über das Anmeldefenster in das Hochschulnetz ein.




Mozilla Firefox

Extras → Einstellungen → Allgemein → Verbindungs-Einstellungen

→ Automatische Proxy-Konfigurations-Adresse: aktivieren

→ <https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>

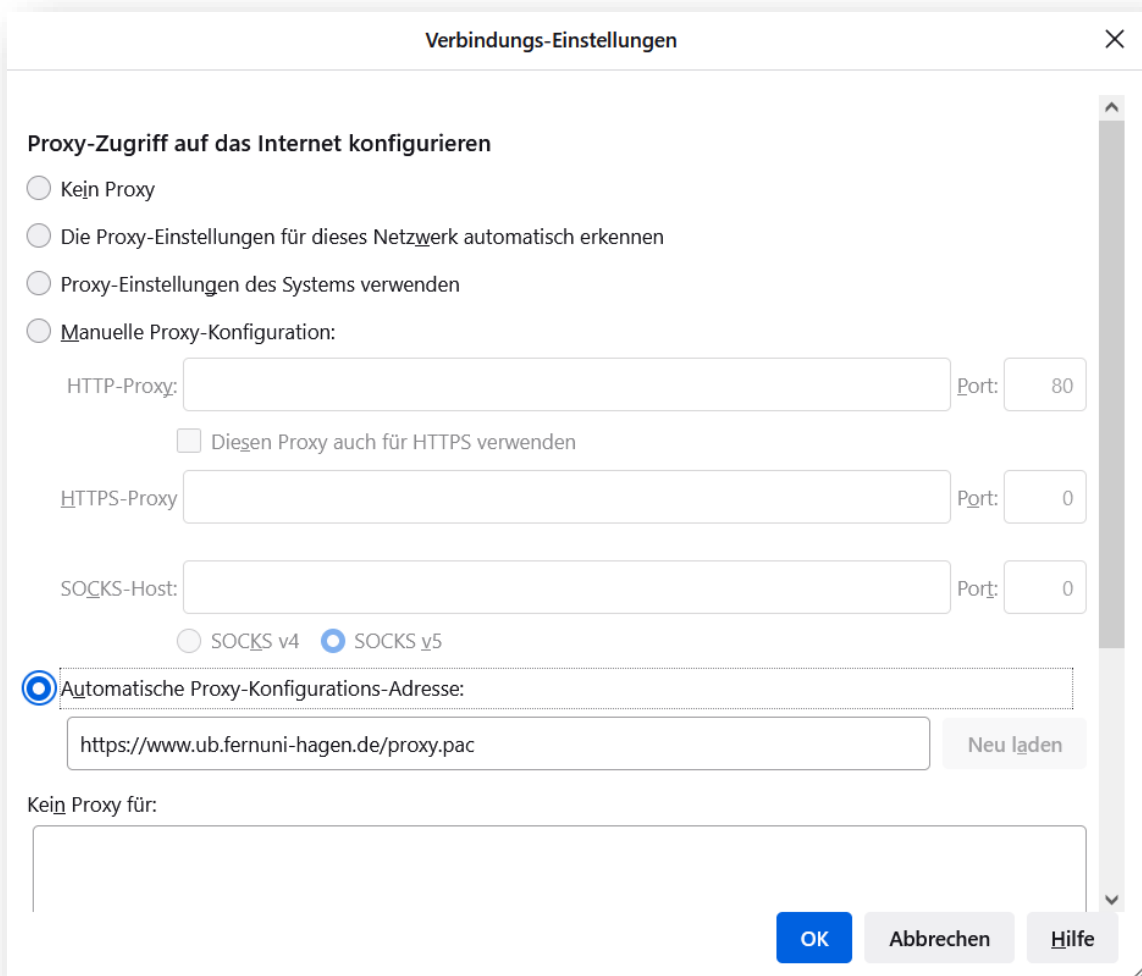

The screenshot shows the 'Verbindungs-Einstellungen' (Connection Settings) dialog box in Mozilla Firefox. The 'Proxy-Zugriff auf das Internet konfigurieren' (Configure proxy access to the Internet) section is active. The 'Manuelle Proxy-Konfiguration' (Manual proxy configuration) options are unselected. The 'Automatische Proxy-Konfigurations-Adresse' (Automatic proxy configuration address) option is selected, and the address 'https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac' is entered in the text field. The 'Neu laden' (Reload) button is visible next to the text field. The 'Kein Proxy für:' (No proxy for:) section is empty. The 'OK', 'Abbrechen' (Cancel), and 'Hilfe' (Help) buttons are at the bottom right.

Verbindungs-Einstellungen

Proxy-Zugriff auf das Internet konfigurieren

Kein Proxy

Die Proxy-Einstellungen für dieses Netzwerk automatisch erkennen

Proxy-Einstellungen des Systems verwenden

Manuelle Proxy-Konfiguration:

HTTP-Proxy: Port:

Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden

HTTPS-Proxy Port:

SOCKS-Host: Port:

SOCKS v4 SOCKS v5

Automatische Proxy-Konfigurations-Adresse:

Kein Proxy für:



Google Chrome 103.x

Einstellungen → Datenschutz und Sicherheit → Proxy Einstellungen öffnen

→ **Einstellungen automatisch erkennen: Ein**

→ **Setupskript verwenden: Ein**

→ **Skriptadresse → <https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>**

→ **Speichern**

Proxy

Automatische Proxyeinrichtung

Verwenden Sie einen Proxyserver für Ethernet- oder WLAN-Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN-Verbindungen.

Einstellungen automatisch erkennen

Ein

Setupskript verwenden

Ein

Skriptadresse

×

Speichern



Opera 76.x

Browsereinstellungen → Erweitert → datenschutz und Sicherheit → Betriebssystem → Proxyeinstellungen öffnen

- **Einstellungen automatisch erkennen: Ein**
- **Setupskript verwenden: Ein**
- **Skriptadresse → <https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>**
- **Speichern**

Proxy

Automatische Proxyeinrichtung

Verwenden Sie einen Proxyserver für Ethernet- oder WLAN-Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN-Verbindungen.

Einstellungen automatisch erkennen



Ein

Setupskript verwenden



Ein

Skriptadresse

<https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>

Speichern



Microsoft Edge

Einstellungen -> System und Leistung -> Proxyeinstellungen Ihres Computer öffnen

→ **Einstellungen automatisch erkennen: Ein**

→ **Setupskript verwenden: Ein**

→ **Skriptadresse** → <https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>

→ **Speichern**

Proxy

Automatische Proxyeinrichtung

Verwenden Sie einen Proxyserver für Ethernet- oder WLAN-Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN-Verbindungen.

Einstellungen automatisch erkennen



Ein

Setupskript verwenden



Ein

Skriptadresse

<https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>

Speichern



Safari 13.x


Safari → Einstellungen → Erweitert → Proxies: Einstellungen ändern

→ zu konfigurierendes Protokoll

→ automatische Proxy-Konfiguration: aktivieren

→ URL → <https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>

→ OK

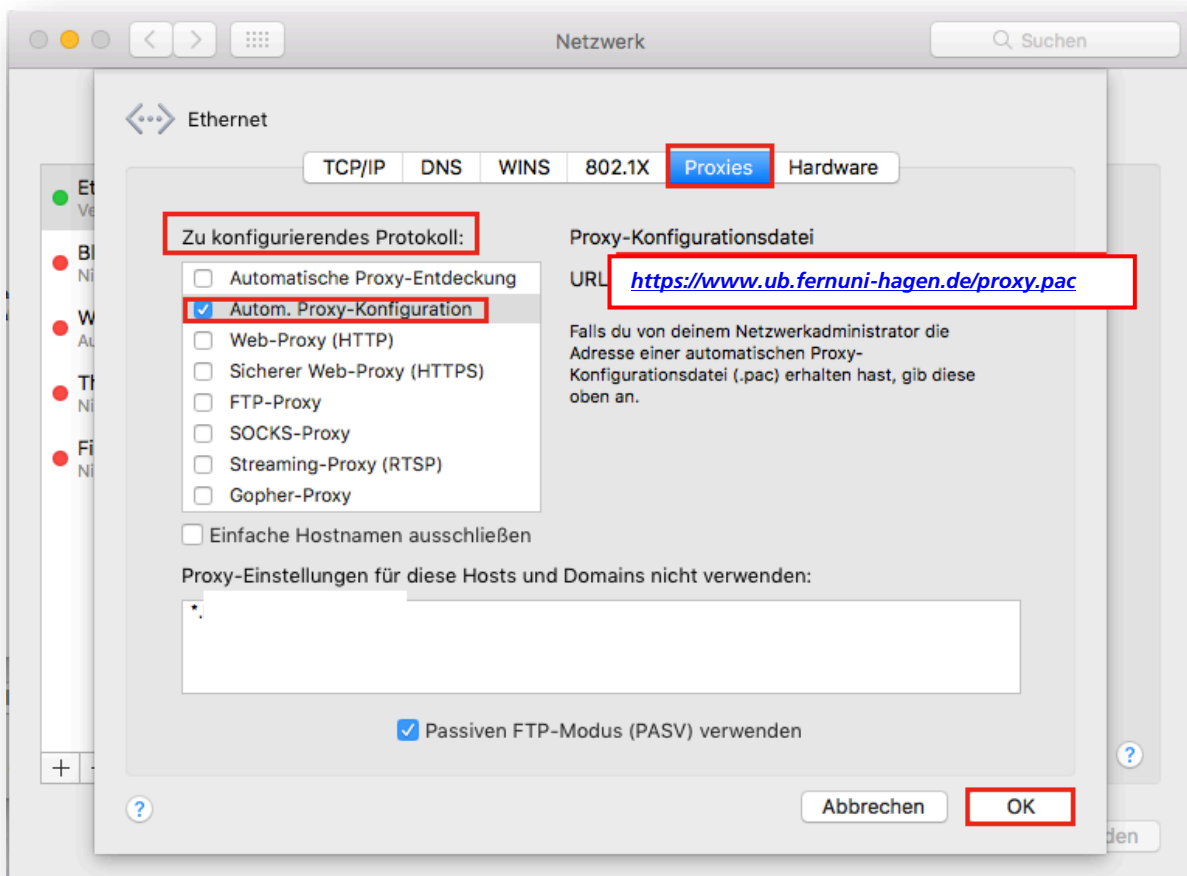



Internet Explorer 11.x

Extras → Internetoptionen → Verbindungen → LAN-Einstellungen → Proxyserver für LAN

→ Einstellungen automatisch erkennen: aktivieren

→ Skript für automatische Konfiguration verwenden: <https://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>

Einstellungen für lokales Netzwerk

Automatische Konfiguration

Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen außer Kraft setzen. Deaktivieren Sie die automatische Konfiguration, um die Verwendung der manuellen Einstellungen sicherzustellen.

- Einstellungen automatisch erkennen
- Skript für automatische Konfiguration verwenden

Adresse

Proxyserver

- Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Einwahlverbindungen)

Adresse: Port: Erweitert

- Proxyserver für lokale Adressen umgehen

OK

Abbrechen